



ANTI-BELIER



Construction

2 modèles: VL hauteur 35 cm - PL hauteur 53 cm


Cadre en acier 50 x 25 mm (VL) 100 x 50 mm (PL)  
Surface de roulement et plaque d'embase en tôle  
d'acier larmée 6 mm

Traitement antirouille et couche de peinture au four.  
Couleur jaune avec bandes noires (RAL sur de-  
mande)

Verin hydraulique diam: 40 x 25 mm  
Groupe électrohydraulique (moteur + pompe +  
électronique) dans un coffret déporté (maxi 10  
mètres).

Temps de manoeuvre: 3 secondes

Contrôle commande: bouton poussoir en standard

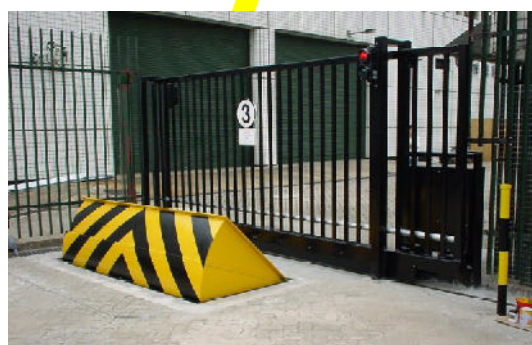

Options

Pompe manuelle (en cas de coupure de courant)

Détection de véhicule ( boucle sécurité)

Contrôle d'accès: télécommandes - clavier - cartes

Feux de signalisation

