




Modèle : DK3 simple H2 mètres avec filtre d'arrêt et option peinture


Sens de rotation réglable facilement ⑥

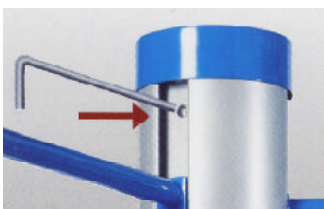

fermeture à verrouillage par clé



Ref:	Hauteur tourniquet hors sol en mm	Ø en mm	Nombre de bras du tourniquet
DA-1	1000	1250	1 X 3
DA-2	1000	1500	1 X 3
DK-1	1000	1500	3 X 3
DK-2	1500	1500	5 X 3
DK-3	2000	1500	7 X 3

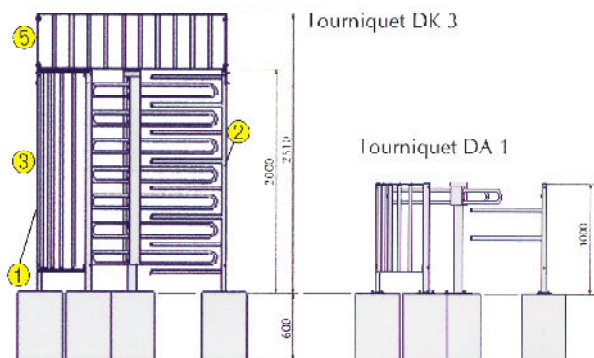

Utilisation

3 hauteur : 1 M - 1.6 M et 2 Mètres (3 bras 120°)

Entrée et / ou sorties individuelles, parcs, terrains de sport, aménagements industriels, espaces verts, zoos, piscines...

Sa conception multi-modules permet tout type d'aménagement.

Construction

Tube en acier galvanisé a chaud.

Supports de roulements tournants en laiton, permettant un guidage en rotation de haute précision. Système facilitant la manoeuvre du tourniquet.

Sens de rotation réglable facilement

Installation

A noyer dans le béton ou sur platine.

(A préciser à la commande).

Le montage est facilité par la conception de l'axe central équipé en sortie d'usine des ses supports tournants.

Les bras se vissent très simplement sur ces supports.

Installation

Blocage de la rotation par système de serrure à cylindre européen. ⑥

Filtre d'arrêt fixe DKS pour limiter le passage d'un seul côté. ②


Grille d'arrêt 1/3 de tour DKG. ③

Grille anti-franchissement DKU (uniquement pour le DK3). ⑤

Poteau de délimitation. ①


Peinture laqué sur demande.

Tourniquet DK 3



Plan d'implantation DA 2, DK 1, DK 2, DK 3

Tourniquet DA 1



Plan d'implantation DA 1