


### Utilisation

La FBS est une barrière avec motoréducteur électromécanique pour l'automatisation de parkings, d'accès ou de zones privées - Transformation rapide en version ouverture gauche ou droite.

Elle est prévue pour un usage semi intensif.

Assure un trafic de 60 manoeuvres/heure.

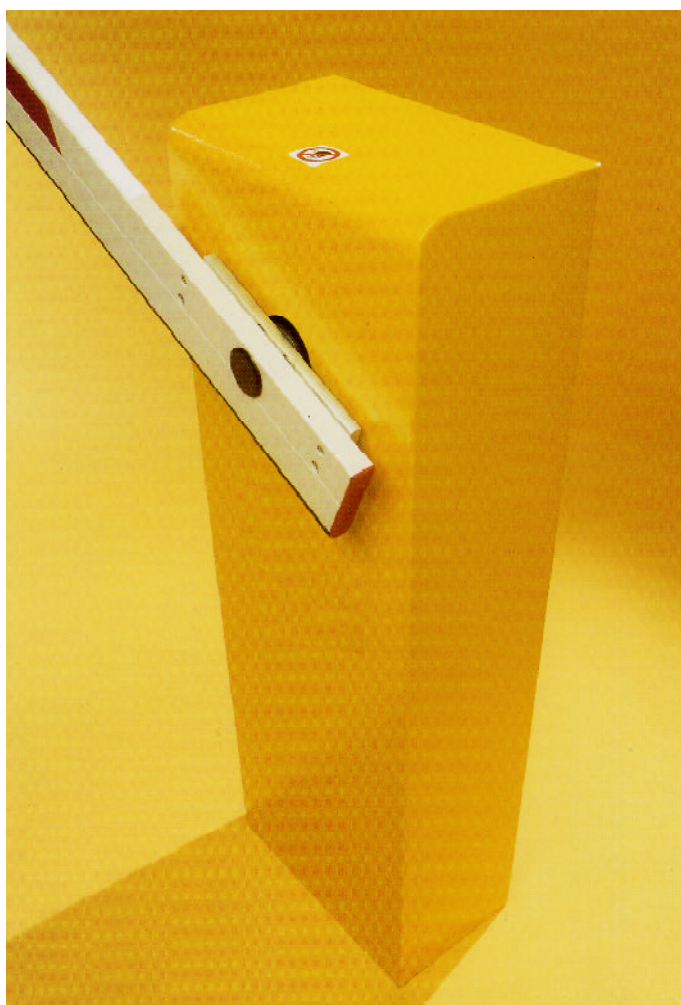

### Options

Repos de lisse fixe simple pour barrière 3 Mètres.

Flash de fonctionnement.

Contrôle d'accès (télécommandes - badges - codes).

### Construction

**Coffret:** Le corps de la barrière, soumis à un traitement de cataphorèse et vernis par poudre polyester jaune (RAL 6019) est protégé contre la corrosion due aux agents atmosphériques (Poids env 75 kg).

**Lisse:** Lisse en aluminium plate avec vernis blanc soumis à un traitement de cataphorèse et vernissage aux poudres polyester avec une protection caoutchouc. (Section 25 mm X 90 mm) longueur 3 ou 4 M.

**Moteur:** Motoréducteur électromécanique avec débloccage rapide par clé pour permettre le mouvement manuel de la lisse en cas de coupure de courant.

### Fonctionnalités

**Logique:** Armoire électronique pré câblée avec ralentissement en fermeture et ouverture, fonctionnement: pas à pas ou automatique.

Temps de pause d'ouverture réglable (2 à 90 secondes).

