

BARRIERE MANUELLE PIVOTANTE BMP



Barrière manuelle pivotante avec repos de lisse fixe et lisse télescopique

CAMPINGS - PARKINGS - COMMERCES - COLLECTIVITÉS - TERTIAIRE



La barrière BMP, légère et facile à manœuvrer avec son ouverture pivotante à 90°, est la solution idéale pour la sécurisation des accès peu fréquentés.

+ PRODUIT

RAPIDITÉ D'INSTALLATION

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

FIABILITÉ

PEU DE MAINTENANCE

Caractéristiques

Structure	Acier
Angle d'ouverture	90°
Largeur de passage	jusqu'à 10 m
Lisse	Aluminium, forme ovoïdale, simple ou télescopique
Repos de lisse	Fixe en acier Recommandé à partir de 4 m Repos de lisse fixe pour position ouverte en option
Fonctionnement	Manuel
Finition	Lisse RAL 9010 bandes rouges Structure RAL blanc 9010 Tout RAL disponible en option Traitement par zinguage à froid
Verrouillage	Cadenas, possibilité de verrouiller en position ouverte ou fermée

Options

Rideau de lisse bas	En option jusqu'à 6 m
Accessoires	Panneaux de signalisation fixés sur la lisse ou sur poteau


Maintenance / garantie

Garantie constructeur	2 ans
Maintenance	Peu de maintenance


Installation

Fixation	Sur platine ou à sceller (chevilles M16 non incluses)
Génie Civil poteau principal	800 x 800 x 450 mm
Génie Civil Repos de lisse	400 x 400 x 450 mm


Exemple d'une barrière manuelle pivotante avec repos de lisse fixe et panneau de signalisation

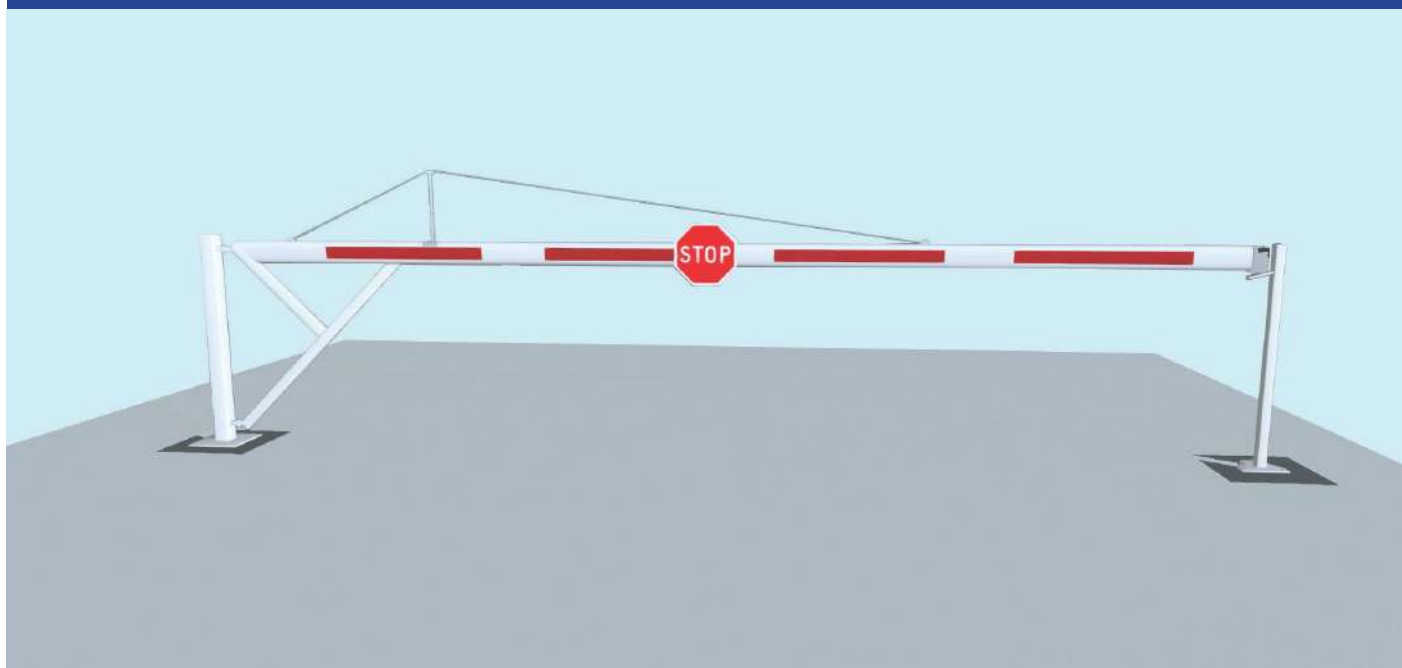


Exemple d'installation d'une barrière pivotante et repos de lisse fixe

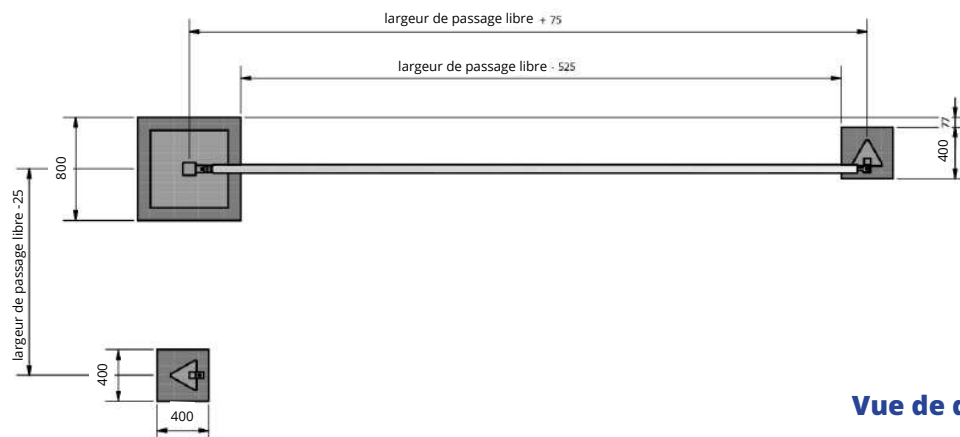

Vue de dessus

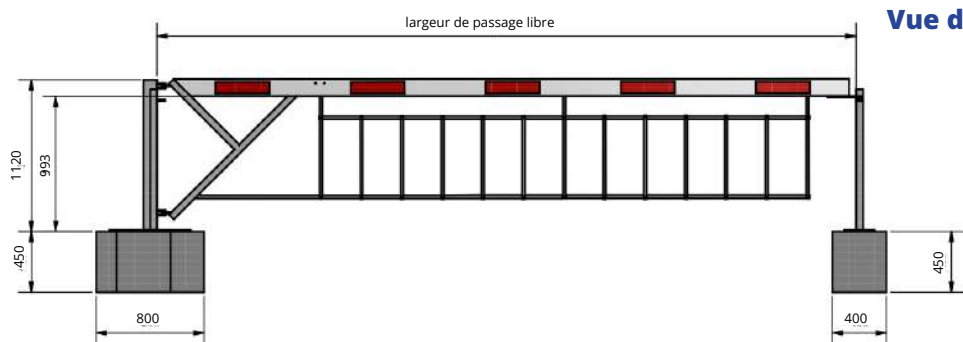

Vue de face

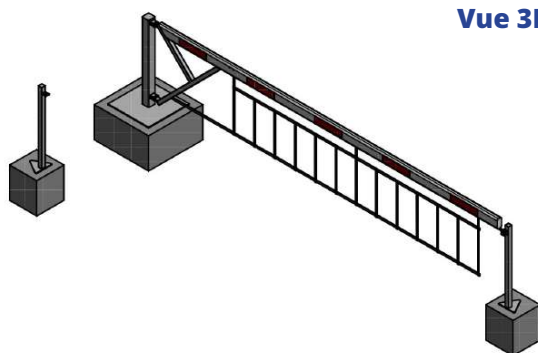

Travaux d'installation

Génie civil (L) x (l) x (P) :

Poteau principal : 800 x 800 x 450 mm

Repos de lisse : 400 x 400 x 400 mm