


PORTAIL COULISSANT PLATINIUM

Fiche produit // Portail Coulissant LPS1175 motorisé ou manuel



LPS1175 - CERTIFIÉ SR2/SR3

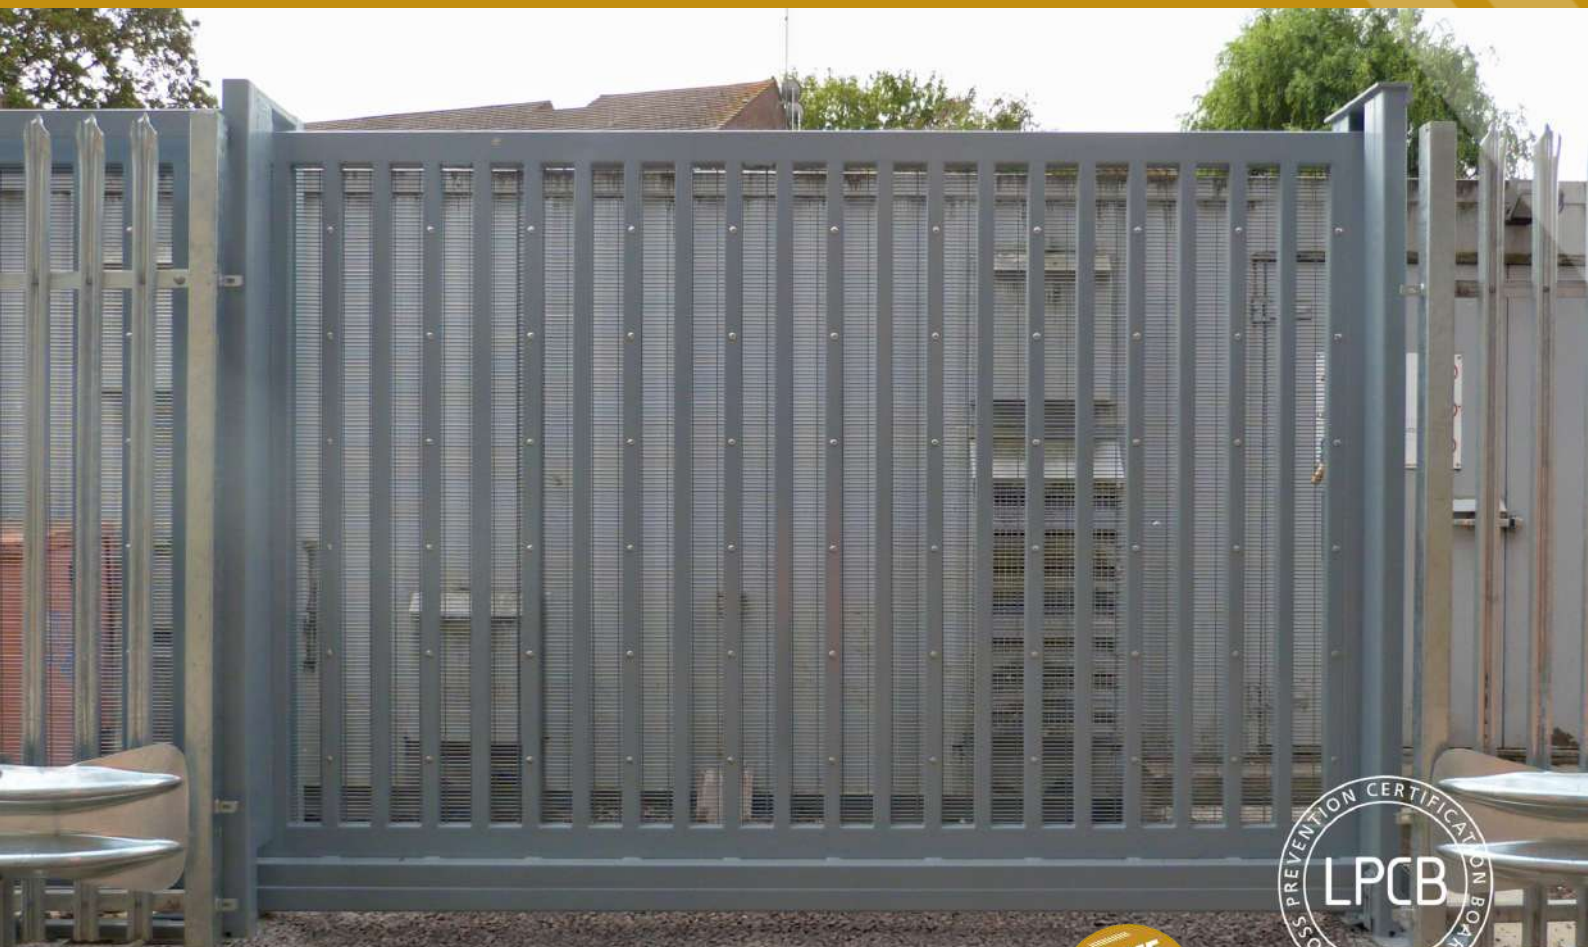

Platinum Gates SR2 & SR3
Approved to LPS1175 Issue 7
Cert/LCPB Ref: 1059b/03

PARKINGS - COMMERCE - SITES INDUSTRIELS - TERTIAIRE



Les portails coulissants autoportants Platinum sont prévus pour la sécurisation des sites sensibles. Approuvés SR2/SR3, ils résistent aux actes malveillants d'une personne munie d'outils manuels et électroportatifs* pendant une durée de 3 à 5 mn.

+ PRODUIT

**CERTIFIÉ ANTI-EFFRACTION
SR2/SR3**

FAIBLE MAINTENANCE

DESIGN

Caractéristiques

Structure	Acier galvanisé et laqué
Longueur du portail	Jusqu'à 10m
Hauteur du portail	Jusqu'à 6m
Remplissage	Barreaudé / Tôle / Autres remplissages sur demande
Fonctionnement	Automatique ou Manuel
Certification	LPS1175 - Certifié SR2/SR3
Finition	Couleur au choix dans le RAL
Revêtement	Thermolaquage après traitement de surface
Vitesse d'ouverture/fermeture	A voir selon les dimensions
Température de fonctionnement	-15°C à +50°C
Alimentation	220/380V selon la motorisation

Options

Motorisation	Plusieurs motorisations disponibles selon les dimensions du portail (motorisation électrique ou hydraulique).
Sécurité	Cellules photoélectriques / Palpeurs / Feu de fonctionnement / Eclairage de passage / Détecteur de boucle / Avertisseur sonore...


Maintenance / garantie

Garantie constructeur	2 ans pièces
Norme	Portail conforme à la norme EN 13241-1 / Marquage CE

Installation


Fixation	à sceller
Travaux de génie civil	Varie selon les dimensions et la motorisation

Principe d'installation

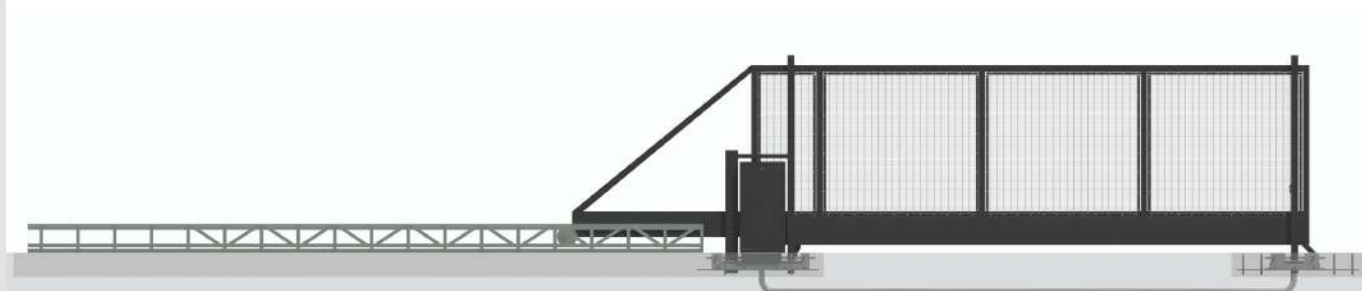


Exemple d'installation d'un portail Platinum coulissant

Vue de haut

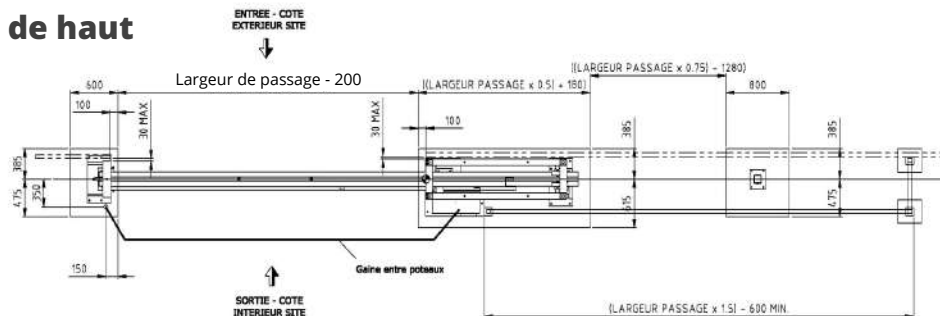

Vue de face

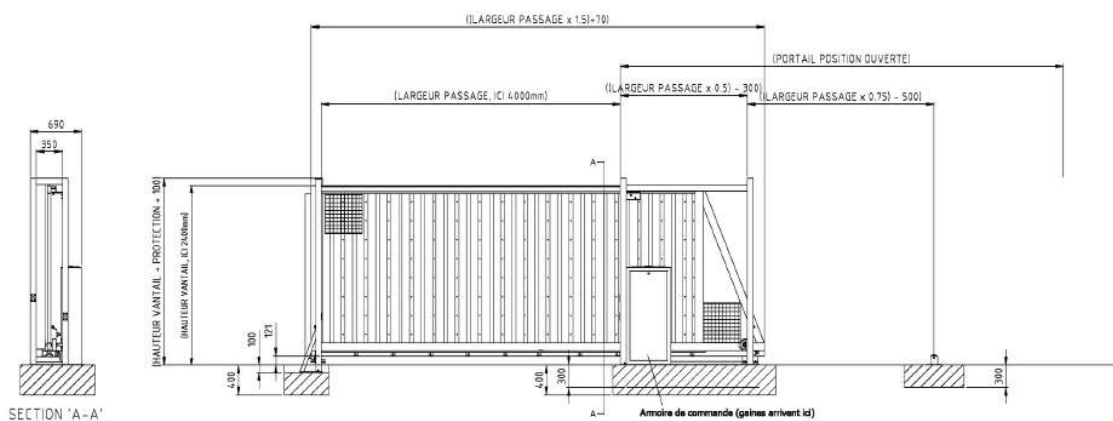

Vue 3D



Travaux d'installation

Génie civil

Les travaux de génie civil varient en fonction des dimensions et de la motorisation du portail (nous consulter).

VRD

Une alimentation 220V ou 380V selon la motorisation au pied du portail

Un câble de commande multipaire depuis le poste de commande jusqu'au pied du portail ou de l'armoire de commande déportée (selon la motorisation).

1 gaine TPC de 50mm entre les poteaux pour le passage du câble des cellules photoélectriques